


安達文化ホール〔照明配置図〕

照明配置図

凡例

- 500w 凸レンズ
- ◎ 500w フレネル
- ☛ 750w RIKUR I25°

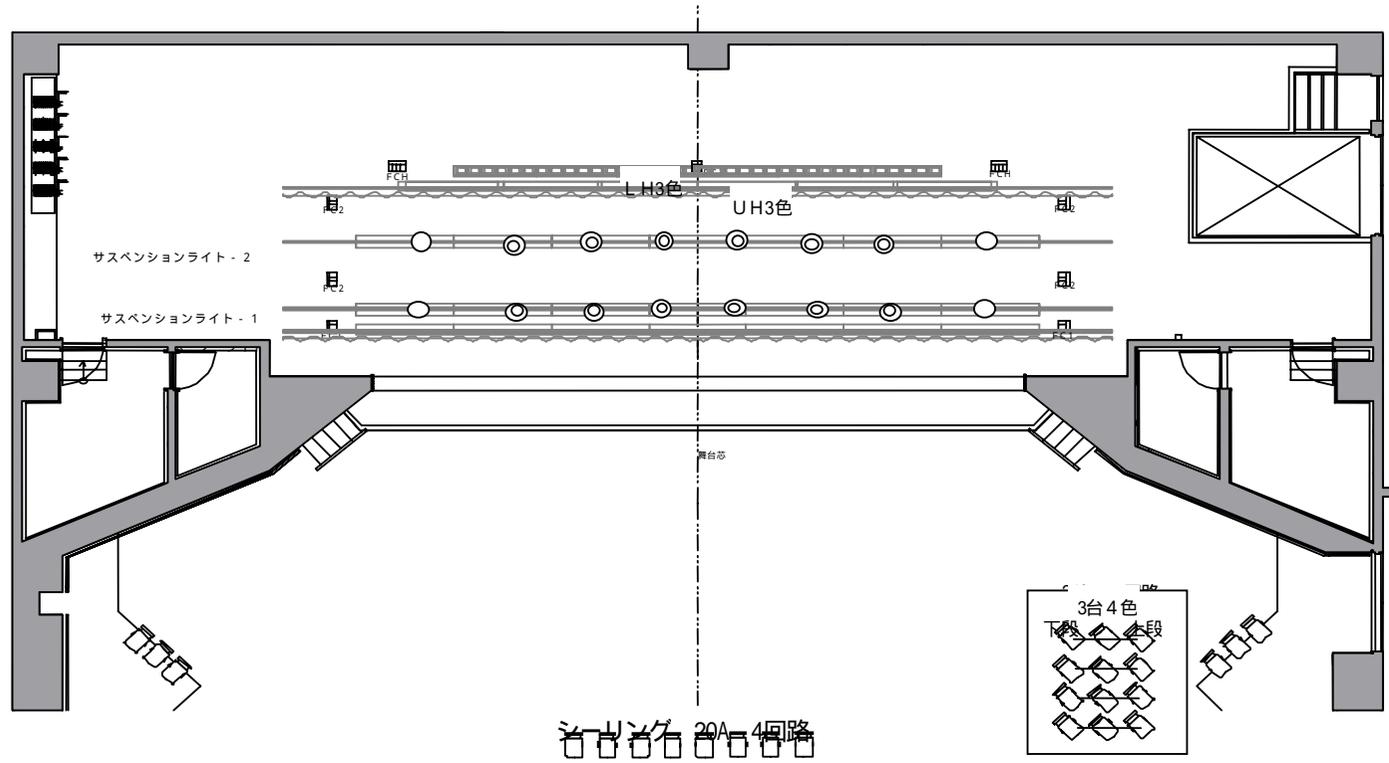

移動機器

| | | |
|-------------|-----------|--------|
| 500w凸8台 | 1kw EQS2台 | □-ス76本 |
| 500wフレネル16台 | テイクマシン2台 | △-ス10個 |
| ハ-ライト20台 | 先玉6 2台 | |

700w 炬ノ×2

ケーブル

| | | |
|---------------|----|-----|
| C型20A ~ C型20A | 2m | 10本 |
| C型20A ~ C型20A | 5m | 10本 |
| C型20A ~ C型20A | 分岐 | 10本 |